

## SCV-201H65


可変容量形真空コンデンサ (VH65 タイプ)

## 仕様


ピーク試験電圧	20 kVp (50,60 Hz/ 1 分間)
RF 動作電圧	12 kVp
静電容量	10 - 100 pF
直線可変性	7.5 ± 0.4 pF/回転 (C ≥ 20 pF)
最大許容電流	72 Arms (13.56 MHz)
回転数	14 ± 0.5 回転
回転トルク	18 N·cm
全長	154 mm
取付長	115 mm
外径	φ 65 mm
質量	1.2 kg



## 外形図

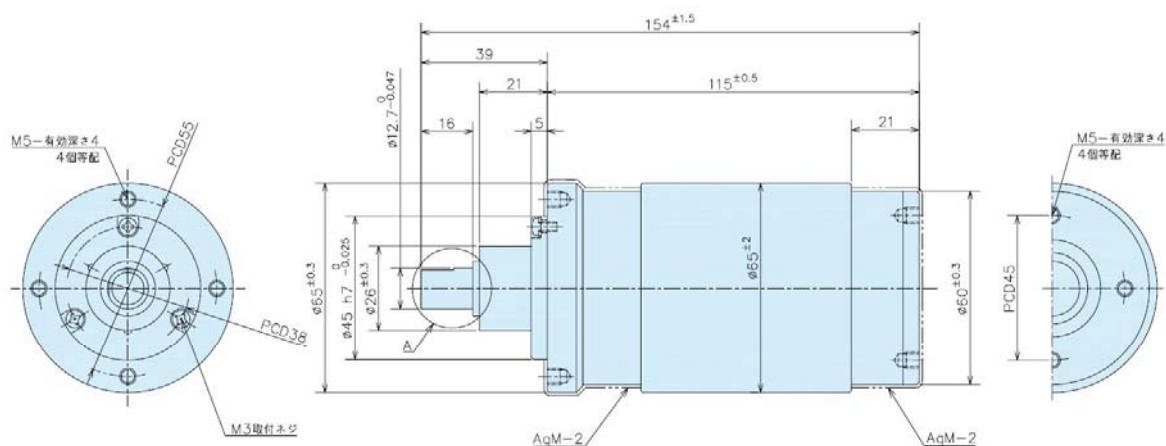

A部詳細図(2:1)




# SCV-201H65


MEIDEN

可変容量形真空コンデンサ (VH65 タイプ)


## 周波数—電流 特性

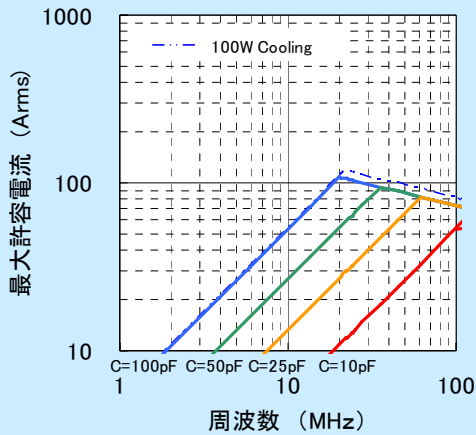


## 周波数—電圧 特性

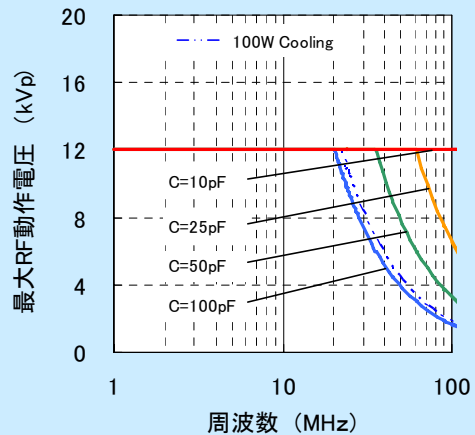


## 周波数—ESR 特性

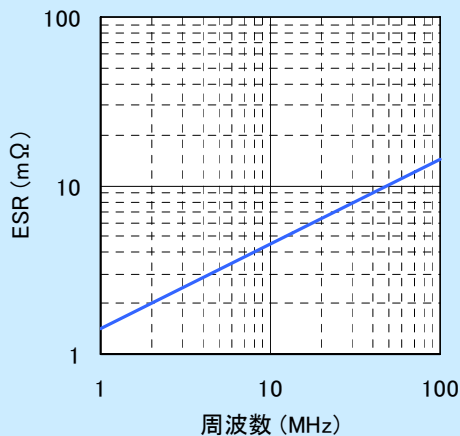


## 周波数—tan δ 特性

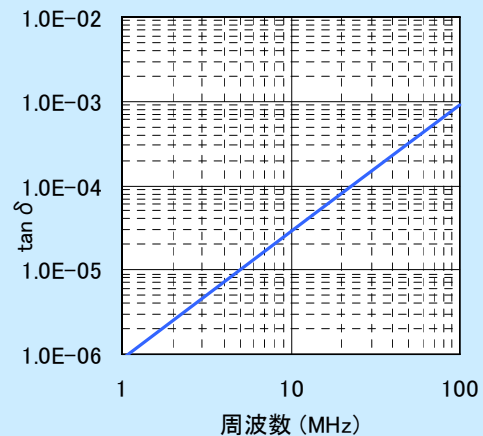

## 回転数—静電容量 特性

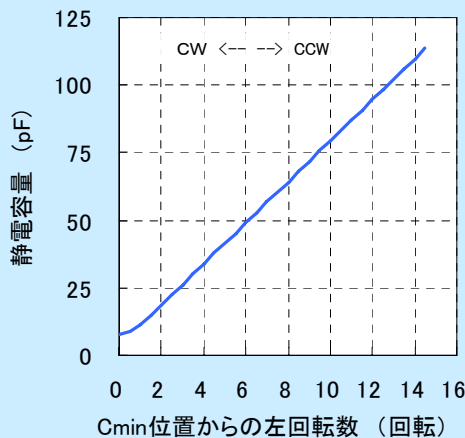

## 静電容量—自己インダクタンス・周波数 特性

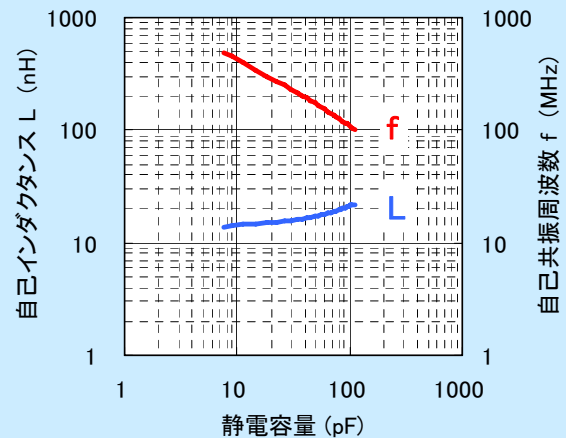

**注意:**

- 集電方式: コンデンサ両端全面集電
- 冷却方式: 自然空冷
- 許容表面温度: 125°C (表面温度は集電状況、周囲温度により変化します。)
- 周囲温度: 25°C

この製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 明電舎

コンポーネント営業部 真空機器営業部 〒141-6029 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower  
 TEL:03-6420-7590 FAX:03-5745-3058 URL: <http://www.meidensha.co.jp>

2011年04月現在