

## SCV-103.3H82LW


可変容量形真空コンデンサ (VH82L タイプ)

## 仕様

ピーク試験電圧	10 kVp (50,60 Hz/ 1 分間)
RF 動作電圧	6 kVp
静電容量	15 - 330 pF
直線可変性	42.7 ± 2.1 pF/回転 (C ≥ 70 pF)
最大許容電流	126 Arms (13.56 MHz)
回転数	10.5 ± 0.5 回転
回転トルク	18 N・cm
全長	125 mm
取付長	95 mm
外径	φ82 mm
質量	1.6 kg




## 外形図

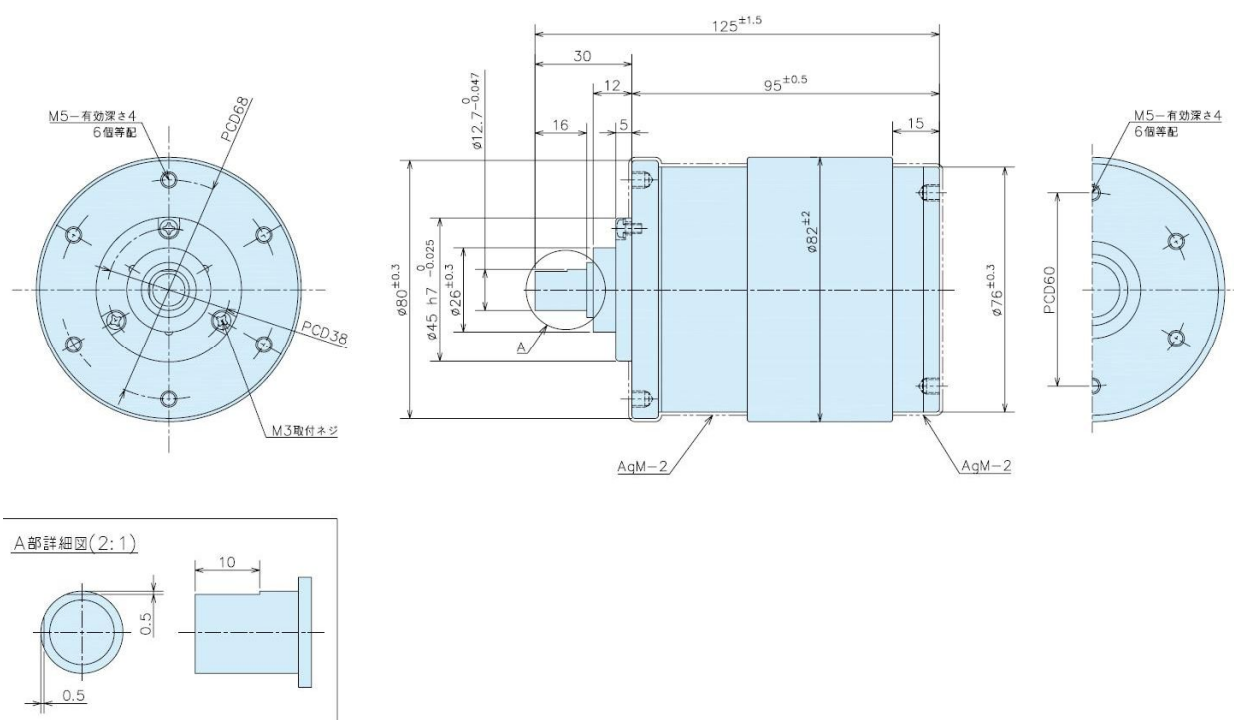

# SCV-103.3H82LW

MEIDEN

可変容量形真空コンデンサ (VH82L タイプ)

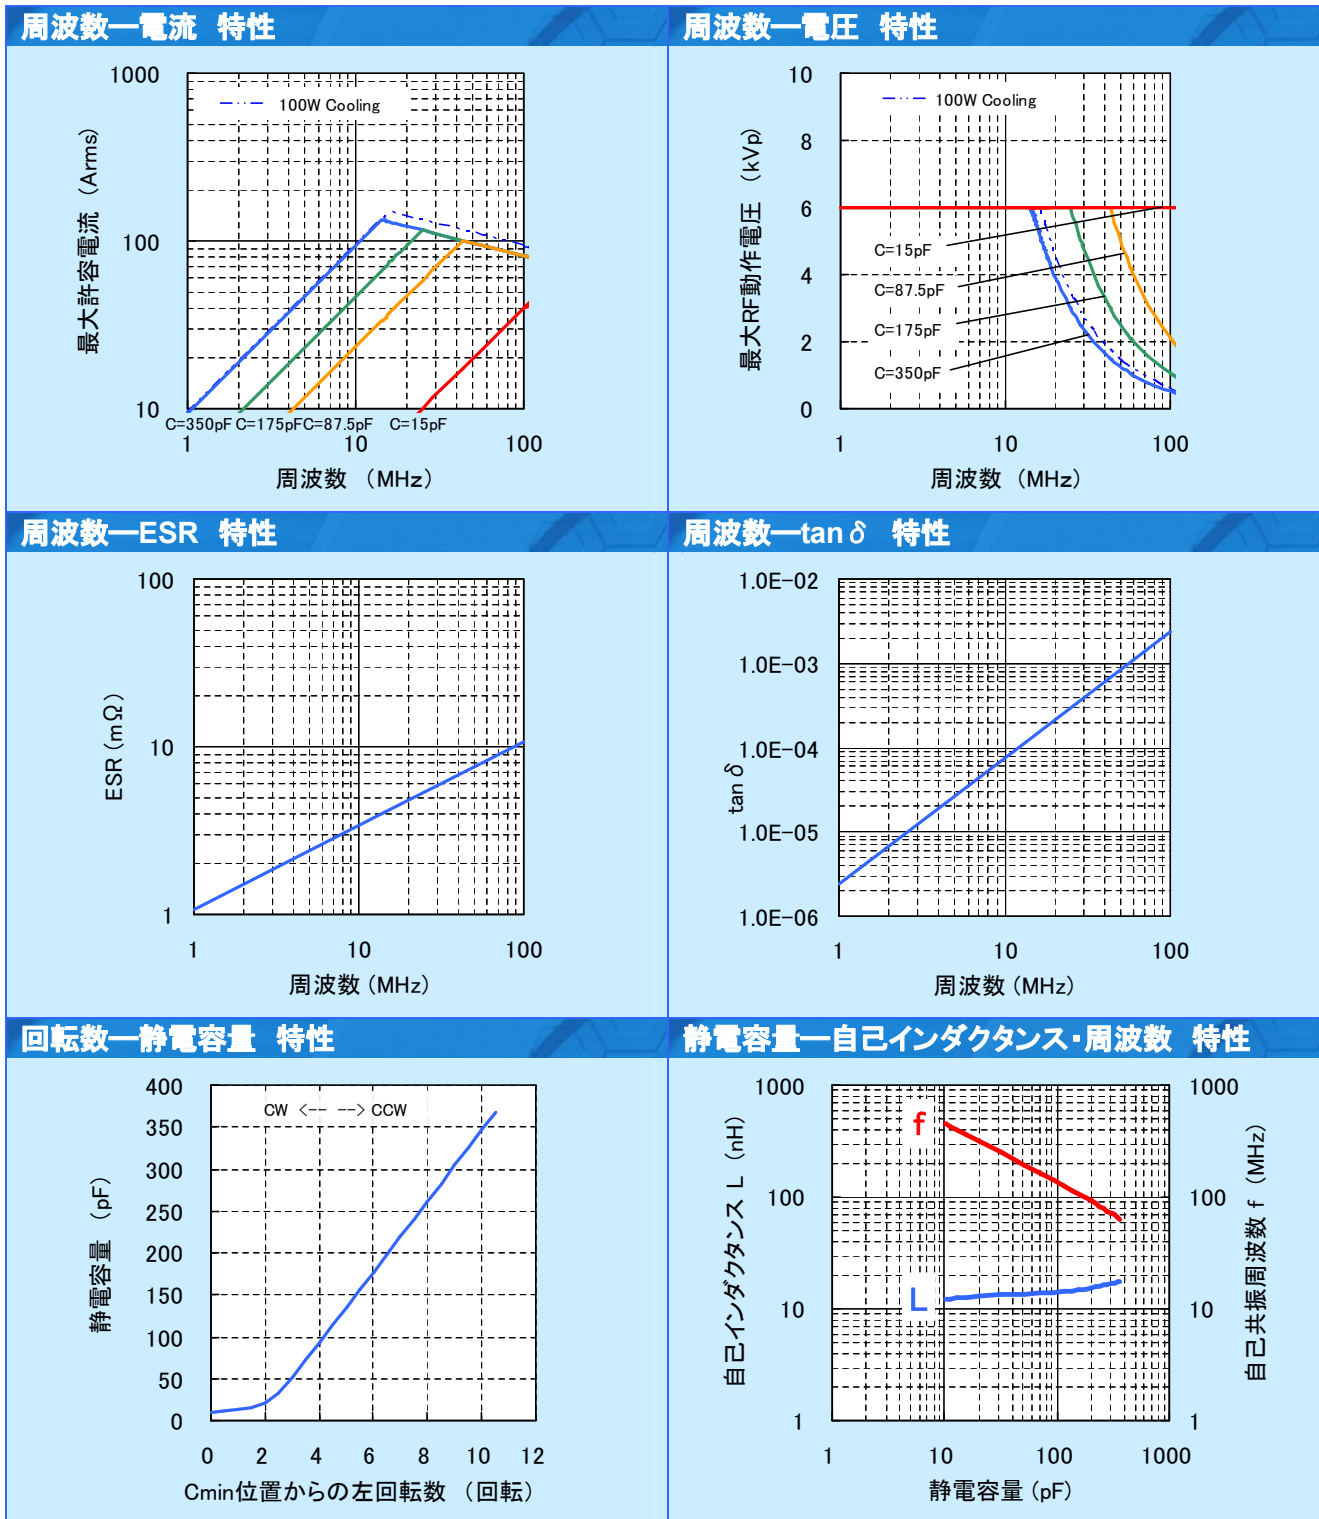

**注意:**

- 集電方式: コンデンサ両端全面集電
- 許容表面温度: 125°C (表面温度は集電情況、周囲温度により変化します。)
- 冷却方式: 自然空冷
- 周囲温度: 25°C

この製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 明電舎

コンポーネント営業部 真空機器営業部 〒141-6029 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower  
 TEL:03-6420-7590 FAX:03-5745-3058 URL: <http://www.meidensha.co.jp>